


Агрегат кормовой АКМ-9 (9 куб.м.) с цепным транспортером

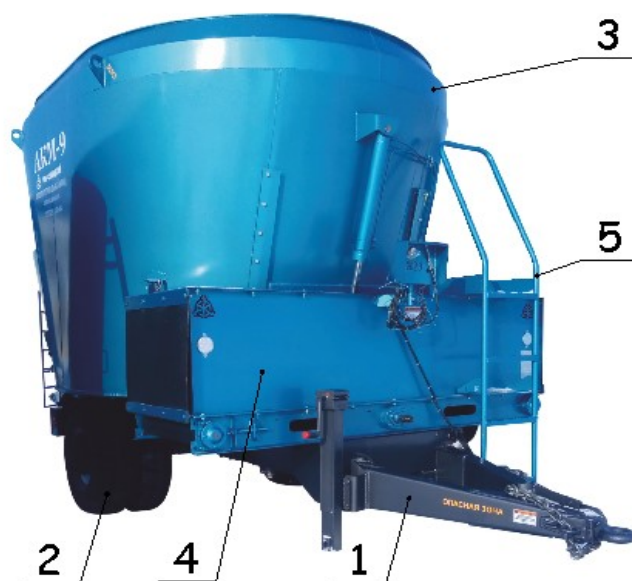

1.Рама, 2. колеса ЛФ-268 (возможны варианты), 3. бункер, 4. выгрузной транспортер, 5. смотровая лестница.

Агрегат предназначен для приема, измельчения и смешивания кормов, транспортирования и выдачи кормосмесей в кормушки или на кормовой стол на фермах крупного рогатого скота. Кормовые компоненты подбираются согласно зоотехнического рациона, для различных возрастных групп животных. В качестве компонента могут использоваться: силос, сенаж, сено, солома, корнеклубнеплоды, комбикорм, плющенное зерно, микродобавки и т. д.

Наименование параметра и единица измерения	Величина
1	2
Тип смесителя	мобильный, полуприцепной
Привод	от ВОМ трактора класса 1,4 $n=540 \text{ мин}^{-1}$
Частота вращения рабочего органа, мин^{-1}	25,59
Объем смесительной камеры, м^3	9
Максимальная загрузка смесителя, кг	3000
Высота выгрузки, м	0,8
Дорожный просвет, мм	380
Выдача корма	Цепной, ленточный транспортер
Габаритные размеры, мм	
высота	2750
ширина	2400
длина	4850
Масса агрегата, кг	3900
Расстояние между внешними сторонами колес, мм	2000 (1900 под заказ)
Скорость движения, км/ч	до 12
транспортная	0,5...2,5
рабочая	