

Полуприцеп самосвальный герметичный ПС-10 (10м³)

Полуприцеп ПС-10 — это надежный всесезонный помощник в хозяйстве. Благодаря **самосвальной конструкции и объему 10м³** он одинаково эффективно справляется с перевозкой сухих сыпучих материалов и вязких полужидких удобрений, обеспечивая быструю разгрузку в любых полевых условиях.

Полуприцеп агрегируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 и 2,0.




Полуприцеп оснащен **цельносварным герметичным кузовом** на шарнирных опорах рамы

Подъем осуществляется двумя гидроцилиндрами с приводом от гидросистемы трактора

Конструкцией предусмотрена **предохранительная стойка для безопасной фиксации кузова** в приподнятом состоянии в период ремонта или сервисных работ

Гарантийный срок составляет **12 месяцев**

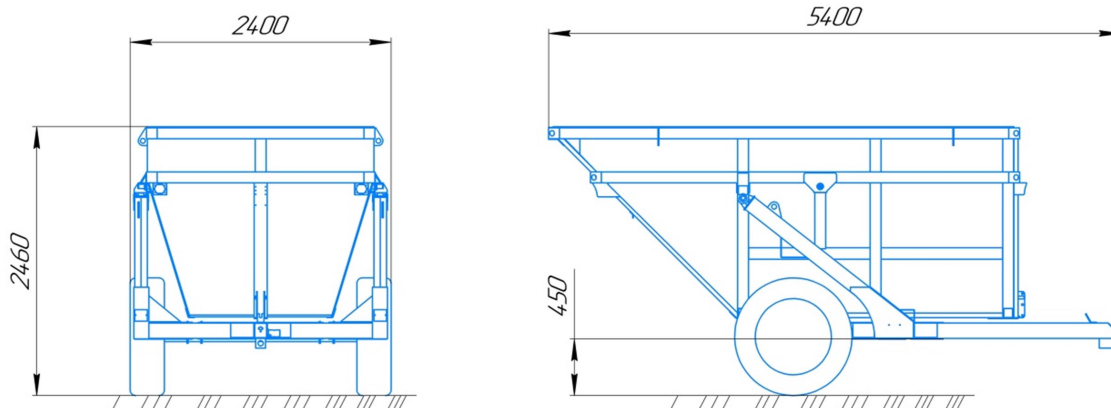

Технические характеристики ПС-10 (10м³)

Наименование параметра и единица измерения	Значение
Тяговый класс трактора	1,4; 2,0
<u>Максимальная грузоподъемность, т</u>	<u>10,0</u>
<u>Вместимость кузова, м³</u>	<u>10,0±0,25</u>
Масса, кг	1940±70
Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	5400±150
высота	2460±100
ширина	2400±50
Колея, мм	2040±40
Дорожный просвет, мм, не менее	350
Шины	315x80 R22.5
Угол подъема кузова, град	85±7
Срок службы, лет, не менее	7
Время полного подъема кузова, сек, не более	20
Время опускания порожнего кузова, сек, не более	45
Полнота выгрузки сыпучих грузов, %	100-0.5
Электрооборудование от электросети трактора, В	12

Преимущества полуприцепа ПС-10 (10м³)

- никаких деформаций кузова: стенки толщиной 4 мм усилены швеллером, что гарантирует жесткость и долговечность даже при интенсивной эксплуатации
- угол подъема кузова до 92 градусов обеспечивает полную выгрузку содержимого
- вся электропроводка спрятана и защищена, полуприцеп укомплектован тормозной и светосигнальной системами

- надежное сцепление гарантирует кованая прицепная серьга — она выдерживает повышенные нагрузки и не деформируется

Доступна услуга доставки транспортом завода



**СЛОБОДСКОЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**
основан в 1719 году