

Скреперные установки ТСГ-170


Установка предназначена для уборки навоза из открытых навозных проходов при безпривязном боксовом содержании скота. Скрепер комплектуется четырьмя рабочими органами, что позволяет осуществить выгрузку навоза как из торца так и с середины помещения.

По заявке ширина канала может быть увеличена до 4-х метров.

Длина контура согласовывается с клиентом

Технические характеристики ТСГ


Длина контура (м)	170	250
Установленная мощность (кВт)	1,1	1,5
Размер навозного канала (мм)	ширина глубина	от 1800 до 300 200
Скорость рабочего органа (м/мин)		
Количество обслуживаемого поголовья скота	80-120	140-180
Масса (кг)	1150	1400

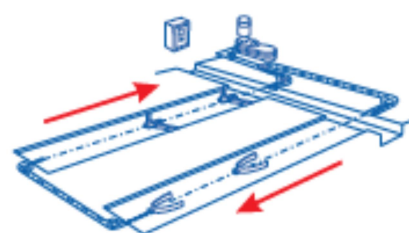

Вариант оформления поперечного канала



Скрепер с горизонтальной осью

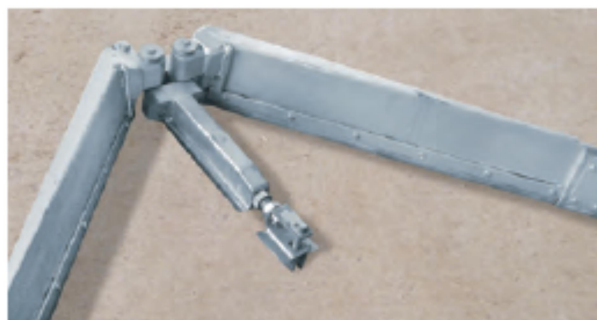

Скрепер с вертикальной осью



Комплектация шкафов управления



Шкаф управления
ТSG-170.2000.000



Шкаф управления
ТSG-170.850.000
(с электронным таймером)



Шкаф управления
ТSG-170.800.000


Функции:

- Настройка времени уборки навоза по заданной программе
- Защита электродвигателя и узлов транспортера от перегрузки
- Защита от примерзания в холодное время года
- Защита от наезда на препятствие
- Электроподогрев шкафа управления в зимнее время

Приводные станции скреперных установок ТSG-170



Вертикальная
приводная станция
ТSG - 170.1300



Приводная станция
углового типа



Приводная станция ТSG-170.100
с механизмом реверсирования
ТSG-170.1000



Ременный привод
редуктора



Приводная звездочка
цепи 14*80

Преимущества вертикальной приводной станции:

- монтаж после бетонирования навозных каналов
- размещение максимального количества скотомест на комплексе
- надежность в работе и удобное обслуживание.