


ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ для организации ПРИТОКА / ВЫТЯЖКИ



- Поддерживает заданные параметры воздухообмена на кг живой массы
- Регулируемая мощность воздушного потока
- Автоматика с климатическими режимами «Зима»/«Лето» с системой управления и контроллером.
- Большая вариативность в типах вентиляторов для притока и вытяжки



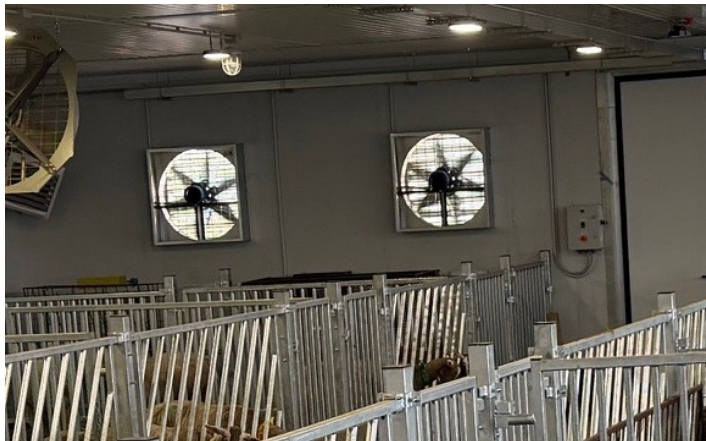


Вентилятор ROTADO BO (i)



Вентилятор ROTADO BO (g)



ROTADO Pro BO (n)



Вентилятор ROTADO BO (r)



Вентилятор ROTADO BO (i)-B

- ✓ Инерционные жалюзи
- ✓ Прямой привод
- ✓ 6 лопастей из нержавеющей стали
- ✓ Корпус из горячеоцинкованной стали

- ✓ Защитная сетка
- ✓ Прямой привод
- ✓ 6 лопастей из нержавеющей стали
- ✓ Корпус из горячеоцинкованной стали
- ✓ Ручки для удобства монтажа и перемещения

- ✓ Инерционные жалюзи
- ✓ Двигатель АИРП (для птичников)
- ✓ 5 лопастей из нержавеющей стали
- ✓ Корпус из горячеоцинкованной стали

- ✓ Защитная сетка
- ✓ Реверсивное движение крыльчатки
- ✓ 5 лопастей из нержавеющей стали
- ✓ Корпус из горячеоцинкованной стали

- ✓ Инерционные жалюзи
- ✓ Ременной привод
- ✓ Реверсивное движение лопастей
- ✓ Корпус из горячеоцинкованной стали

Модель	Мощность, кВт	Частота вращения раб колеса, об. мин	Производительность, м³/ч	Тип привода
BO(i)-D-835 	0,75	1000	20000	Прямой
BO(i)-D-900 	0,75	1000	24000	Прямой
BO(i)-D-1220 	1,1	1000	36000	Прямой
BO(g)-D-835 	0,75	1000	20000	Прямой
BO(g)-D-900 	0,75	1000	24000	Прямой
BO(g)-D-1220 	0,75	1000	36000	Прямой
BO(r)-D-800 	0,75	950	18000	Прямой
ROTADO Pro BO(n)-7,1  	0,37	1000	10500	Прямой
ROTADO Pro BO(n)-ПП-7,1   	0,55	1000	14000	Прямой
BO(i)-B-1100 	0,75	600	32500	Ременной
BO(i)-B-1220 	0,75	460	38000	Ременной
BO(i)-B-1380 	1,5	439	44000	Ременной
BO(i)-B-1530 	1,5	325	55800	Ременной