

НОВИНКА!

Измельчитель рулонов ИР-150

Рулоны сена и соломы – в нужную фракцию!

Измельчитель ИР-150 — **измельчает рулоны сена и соломы до однородной массы заданного размера** за считанные минуты



Главное — сменные решета

Их четыре: 15, 28, 45 и 60 мм

Меняете решето — меняете размер фракции. Быстро и легко

Один измельчитель закрывает несколько задач

Поставили мелкое решето — получили однородную массу для приготовления корма в миксере-кормораздатчике, без комков, без посторонних включений. Животные съедают всё, без остатка

Поставили самое крупное — получили солому для подстилки. Легкая, рассыпчатая

С чем работает


Тракторы класса 1.4 — МТЗ-80, МТЗ-82 или импортные аналоги.

Мощность от 55 кВт, ВОМ 1000 об/мин

Производительность измельчения до 3,5 т/ч

Дальность вылета до 8 м

Рулоны загружаются фронтальным погрузчиком

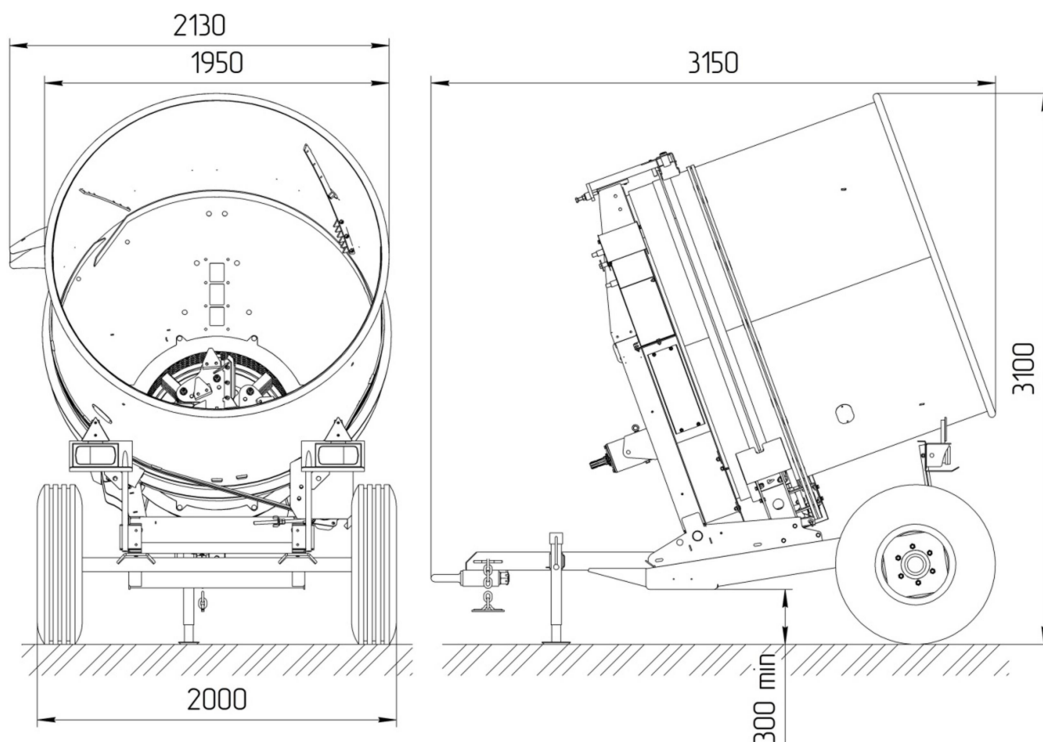

Технические характеристики ИР-150

Наименование параметра и единица измерения	Величина
Тип измельчителя	мобильный, полуприцепной
Тяговый класс трактора	1.4
Привод ротора	от ВОМ $n=1000 \text{ мин}^{-1}$
Вместимость бочки, м^3	3,9
Диаметр бочки, мм	1830
Максимальная грузоподъёмность, кг	500
Тип измельчаемых рулонов	Сено, солома
Максимальный габарит измельчаемых рулонов, мм	Диаметр – 1500 Длина - 1200
Рекомендуемое содержание влаги, %	≤ 22
Габаритные размеры, мм	
высота	3100
ширина (козырёк в сложенном положении)	1950
ширина (козырёк в положении раздачи)	2130
длина	3150
Масса измельчителя, кг	1300
Колея, мм	1750 ± 40
Дорожный просвет, мм	300
Степень измельчения (зависит от используемых решёт), мм	10 - 100
Производительность (сено, решето $\varnothing 28\text{мм}$), т/ч	3,5
Максимальная дальность разбрасывания, м	8



**СЛОБОДСКОЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**
основан в 1719 году